



BẢNG GIÁ LED 2025



Chất lượng là niềm tự hào của chúng tôi

www.mitsubishi.com.vn

BẢO GIÁ LED MITSULI ELECTRIC 2025

1. BÚP LED TRỨNG CAO CẤP & BÚP LED KIM CƯƠNG - ISO 9001:2015



Vật Liệu: Chóa PP, Lõi nhôm, ABS chống cháy

CRI: >85

Điện áp: AC85-265V

Hiệu Quả: 120Ln/W (Lumen)

Sức Mạnh: 5w-60w

Nhiệt độ: Từ - 10°C đến 50°C

Tuổi Thọ: > 40.000hrs

Chip Led: SMD 2835 MLS DOB

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	BT5T/V	10cm x 17cm	5w	220v	75	40,000
2	BT10T/V	13.5cm x 21cm	10w	220v	75	50,000
3	KC15	7cm x 13cm	15w	220w	36	60,000
4	KCT20	8cm x 14.5cm	20w	220v	24	70,000
5	KCT30	10cm x 17cm	30w	220v	24	90,000
6	KCT40	11.8cm x 18.5cm	40w	220v	12	120,000
7	KCT50	13.5cm x 21cm	50w	220v	12	160,000
8	KCT60	13.5cm x 228cm	60w	220v	12	180,000

2. BUP TRỤ NHÔM HOA SEN - ISO 9001:2015



Vật Liệu:	Vỏ PC + Nhôm	CCT:	6500k
Điện áp:	AC85-265V	Hiệu Quả:	120Ln/W (Lumen)
Sức Mạnh:	20w-50w	Nhiệt độ:	Từ - 5°C đến 65°C
Tuổi Thọ:	> 50.00hrs	Chip Led:	DOB 2835 LWL

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	HS20	8.5cm x 14.6cm	20w	220v	24	120,000
2	HS30	10.5cm x 17.5cm	30w	220v	24	160,000
3	HS40	12cm x 19cm	40w	220v	12	200,000
4	HS50	14cm x 23.5cm	50w	220v	12	240,000

3. TUY P LED BÁN NGUYỆT, OVAL - ISO 9001:2015



TUBE OVAL MITSULI LUXURY

Vật Liệu:	PC + Nhôm + Nhựa ABS	CCT:	3000-6500k
Điện áp:	AC85-265V	Hiệu Quả:	100 - 110Ln/W (Lumen)
Sức Mạnh:	20w-40w-60w	Nhiệt độ:	Từ - 20°C đến 50°C
Tuổi Thọ:	> 40.00hrs	Chip Led:	SMD 2835 MLS

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	2H20	Bán nguyệt 0.6m	20w	220v	20	240,000
2	2H40	Bán nguyệt 1.2m	40w	220v	20	320,000
3	OV2H	Oval 2 hàng 1.2m	40w	220v	20	360,000
4	OV3H	Oval 3 hàng 1.2m	60w	220v	20	400,000
5	3H60	BN Đ.vuông 1.2m	60w	220v	20	500,000

4. FA SMD - ISO 9001:2015



DESIGN PHILIPS

Vật Liệu: Nhôm đúc + kính khoáng + chóa PQ

Điện áp: AC85-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh: 30w-50w-100w-150w-200w

Tuổi Thọ: > 40.00hrs


PF: > 0.95

CRI: >80Ra

Chip LED: 2835 SMD - 120Lm/w

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	F30	150*115*29mm	30w	220v	30	300,000
2	F50	185*150*30mm	50w	220v	20	460,000
3	F100	245*190*36mm	100w	220v	10	800,000
4	F150	300*225*36mm	150w	220v	6	1,200,000
5	F200	350*250*40mm	200w	220v	6	1,600,000

5. ĐÈN ÓP TRẦN - ISO 9001:2015

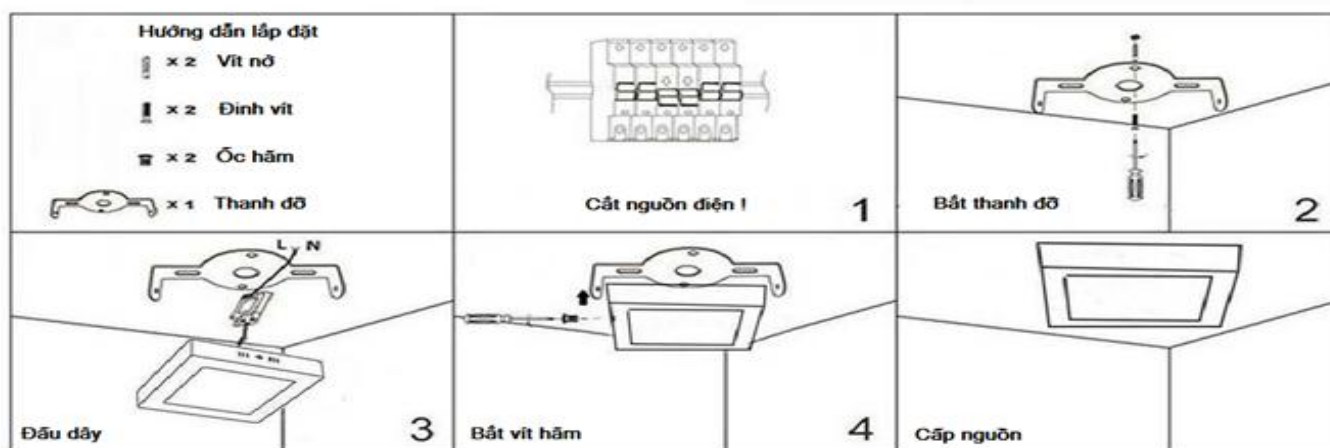

Vật liệu: Khung Nhôm + Tấm dẫn sáng + Meka

CRI: >80Ra

Điện áp: AC85-265V, 50/60Hz

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Sức mạnh: 12w-18w-24w

Nhiệt độ Từ - 20°C đến 50°C

Tuổi thọ: > 40.00hrs

Chip led: SMD 2835 Epistar

Màu sắc: 3000-6500k

PF: > 0.95

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	OV12	170*170*32mm	12w	220v	20	260,000
2	OT12	170*170*32mm	12w	220v	20	260,000
3	OV18	225*225*32mm	18w	220v	20	360,000
4	OT18	225*225*32mm	18w	220v	20	360,000
5	OV24	300*300*3.2mm	24w	220v	10	500,000
6	OT24	300*300*3.2mm	24w	220v	10	500,000

6. ÂM TRẦN ĐỂ ĐÚC CAO CẤP - ISO 9001:2015



Vật Liệu: Aluminum+Acrylic

CRI: >80Ra

Điện áp: AC85-265V, 50/60Hz

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Sức Mạnh: 7w-9w-12w

Nhiệt độ Từ - 20°C đến 50°C

Tuổi Thọ: > 40.00hrs


Chip Led: SMD 2835 Epistar

Màu Sắc: 3000-6500k

PF: > 0.95

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	D9M	120mm - Ø90	9w	220v	100	160,000
2	D12M	145mm - Ø110	12w	220v	100	220,000

7. ÂM TRẦN A5 - ISO 9001:2015

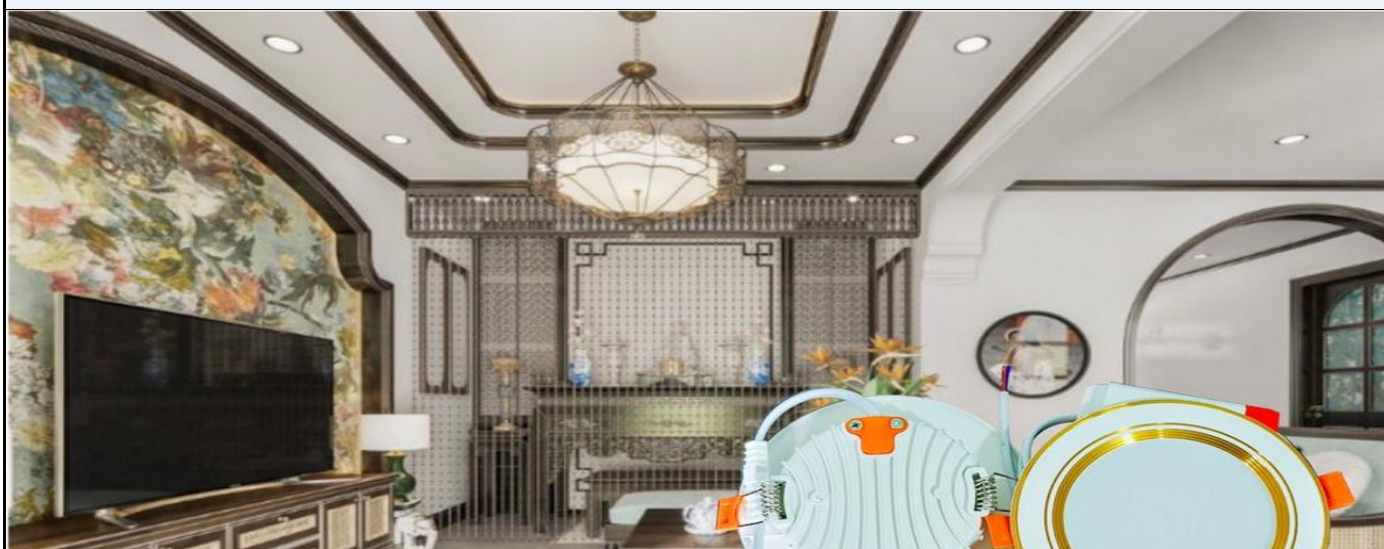

DOWNLIGHT MITSULI

Điện áp: AC85-265V, 50/60Hz

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Sức Mạnh: 9w

Nhiệt độ Từ - 20°C đến 60°C

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	A5	120mm - Ø90	9w	220v	100	170,000

8. ÂM TRẦN A6 - ISO 9001:2015



Điện áp: AC85-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh: 9w

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	A6B	120mm - Ø90	9w	220v	100	240,000
2	A6V	120mm - Ø90	9w	220v	100	240,000

9. ÂM TRẦN PHA LÊ A10 - ISO 9001:2015



DESIGN LUXURY

Vật Liệu: Aluminum+Acrylic

PF: > 0.95

Điện áp: AC85-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh: 9w

Tuổi Thọ: > 40.00hrs

Màu: 3 màu Trắng/vàng/trung tính

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20°C đến 50°C


Chip Led: SMD 2835 Epistar

CRI: >80Ra



Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	A10	120mm - Ø90	9w	220v	50	290,000

10. ÂM TRẦN A3 9W XOAY VÀNG - ISO 9001:2015

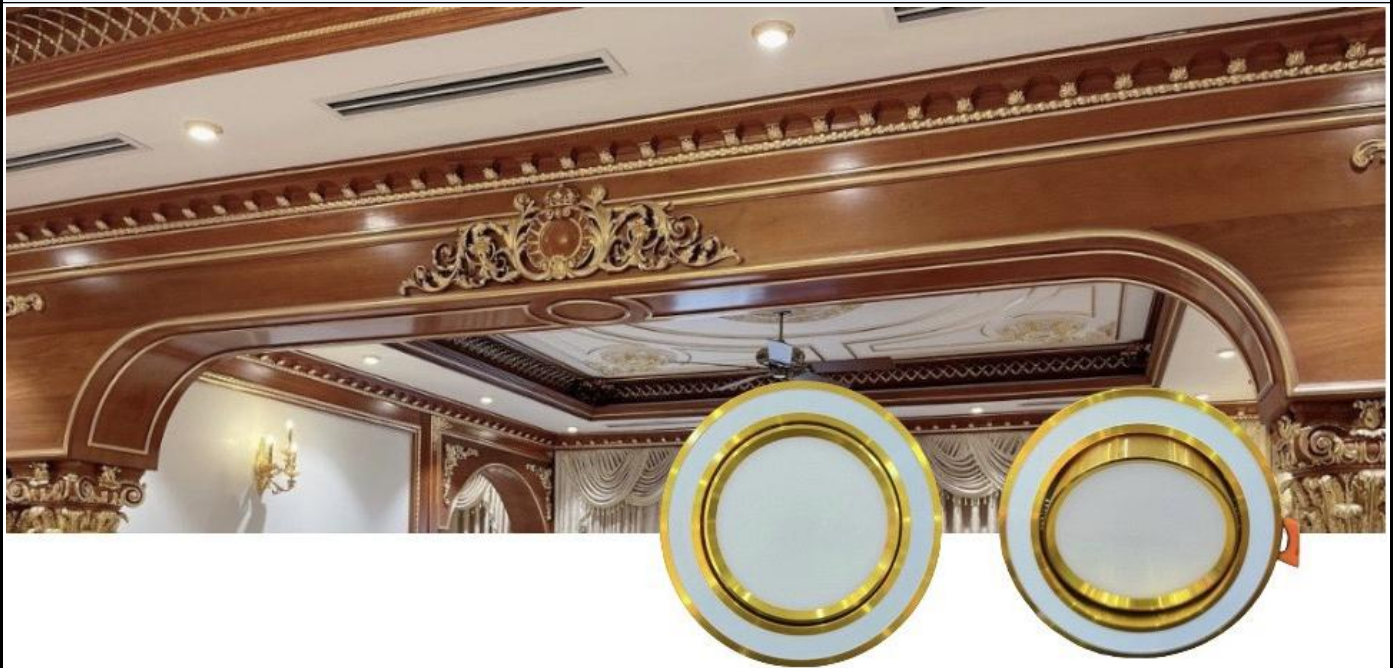

Vật Liệu: Aluminum+Acrylic

Điện áp: AC85-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh: 9w

Tuổi Thọ: > 40.00hrs

Màu: 3 màu Trắng/vàng/trung tính

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20°C đến 50°C

Chip Led: SMD 2835 Epistar

CRI: >80Ra



PF: > 0.95

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	A3	120mm - Ø90	9w	220v	50	260,000

11. ÂM TRẦN COB A8 - ISO 9001:2015



Vật Liệu: Aluminum + Tấm dẫn sáng

CRI: >80Ra

Điện áp: AC85-265V, 50/60Hz

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Sức Mạnh: 8-9w

Nhiệt độ Từ - 20°C đến 65°C

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	A8	120mm - Ø90	9w	220v	50	240,000

12. ÂM TRẦN NHỰA XUẤT MỸ A9 - ISO 9001:2015



Điện áp: Ac85-265V, 50/60Hz

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Sức Mạnh: 9w

Nhiệt độ Từ - 20°C đến 60°C

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	A9	120mm - Ø90	9w	220v	50	160,000

13. ÂM TRẦN ZIKZAC A7 MITSULI - ISO 9001:2015



Vật Liệu: Aluminum + Tấm dẫn sáng

Điện áp: AC85-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh: 7w

CRI: >80Ra


Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20°C đến 65°C

Ứng dụng: Trần gỗ, trần dát vàng.

Chế độ bảo hành: 3 năm.

Trọng lượng: 450g

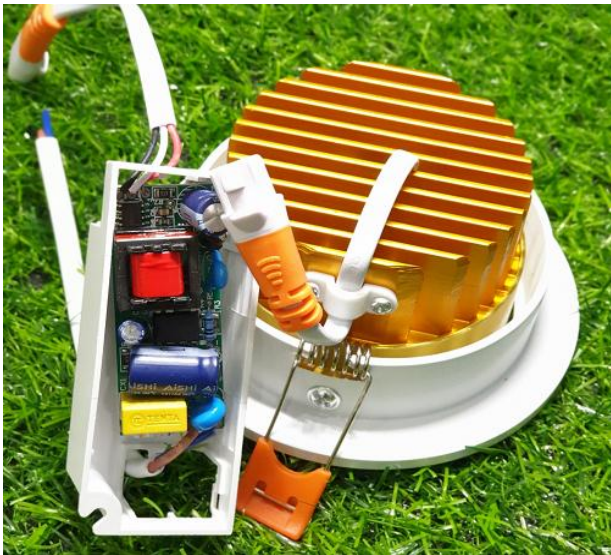

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	A7	120mm - Ø90	9w	220v	50	270,000

14. ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN CD1, CD2 & CD3 MẠ VÀNG 24K - ISO 9001:2015



MITSULI ELECTRIC 24K

Vật Liệu: Hợp kim nhôm mạ vàng

Điện áp: AC80-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh: 7w-9w-12w

CRI: >80Ra

Hiệu suất: 120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ: Từ - 20°C đến 60°C

Ứng dụng: Lâu đài, Biệt thự tân cổ điển

Bảo hành: 3 năm.

Sức Mạnh: 12w



Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	CD2	120mm - Ø100	12w	220v	30	600,000
2	CD3	120mm - Ø100	12w	220v	30	600,000

15. ĐÈN ÓNG BƠ - ISO 9001:2015



Vật Liệu: Aluminum + Tấm dẫn sáng

Bảo hành 2 Năm

Kích thước: 120X90mm

Chip LED COB

Hệ số CS >0.9

Góc chiếu: 110°

Tuổi thọ: > 40.000hr

Điện áp: AC85-265V, 36V/1000mA

Sức Mạnh: 7w-12w

CRI: >80Ra

Hiệu suất 100Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ -20°C đến 65°C



Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	BD7	90x50mm	7w	220v	50	180,000
2	BT7	90x50mm	7w	220v	50	180,000
3	BD12	120x90mm	12w	220v	50	260,000
4	BT12	120x90mm	12w	220v	50	260,000

16. PANNEL 600X600 - ISO 9001:2015



Vật Liệu: Aluminum + Tấm dẫn sáng

Bảo hành 2 Năm

Kích thước: 600x600x31mm

Chip LED SMD 2835/100mA


Hệ số CS >0.9

Góc chiếu: 120°

Tuổi thọ: > 40.000hr

Điện áp: Ac80-265V, 36V/1000mA

Sức Mạnh: 48w

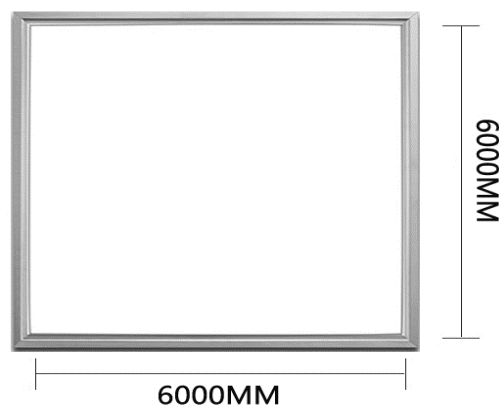

CRI: >80Ra

Hiệu suất 100Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ -20°C đến 65°C

Stt	Mã	Kích thước	Công suất	Điện áp	Quy cách	Giá
1	PT	600x600x31mm	48w	220v	8	520,000
2	PV	600x600x31mm	48w	220v	8	520,000

*Chất lượng là niềm tự hào
của chúng tôi*



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DV & TM QUỐC TẾ MITSULI

Add: Phường Xuân Khanh - Thị xã Sơn Tây - Thành Phố Hà Nội

Phone: 0345 368 368 - Web: www.mitsuli.com.vn

Email: mitsuli368@gmail.com

www.mitsuli.com.vn - 02